PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Température de classification	°C	1300

Propriétés typiques

• Couleur		blanc
• Masse volumique (moyenne)	kg/m^3	210
• Résistance à la traction (ENV 1094-7)	MPa	>0.45

Performances à haute température

• Perte au feu	%	8
• Retrait linéaire à 1260°C	%	<2

• Conductivité thermique (ASTM C201) à la température moyenne de :

200°C	W/m.K	0.04
400°C	W/m.K	0.07
600°C	W/m.K	0.10
800°C	W/m.K	0.14
1000°C	W/m.K	0.19
1200°C	W/m.K	0.25

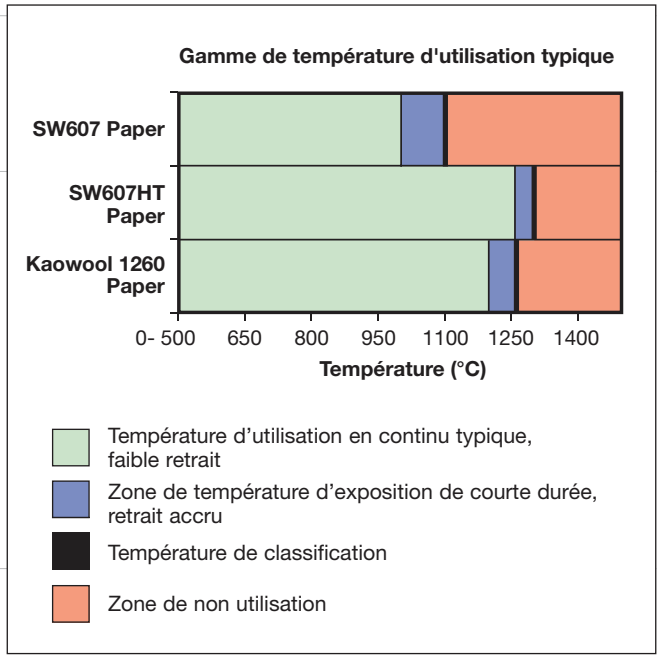

Composition Chimique

SiO_2	%	70-80
CaO + MgO	%	18-25
Others	%	<3

Présentation, Conditionnement

Le Superwool 607 HT Paper est disponible en rouleaux de largeur 500 mm, 610 mm, 1000 mm et 1220 mm, emballés en cartons.

Epaisseur mm	Longeur m
1	40
2	20
3	15
4	10
5	10
6	10
8	10
9	10
10	10

Existe en dimensions spéciales. Veuillez contacter votre distributeur Thermal Ceramics pour toute demande de ce type.

Votre contact local:

Distribué par:

Thermal Ceramics de France S.A.
5, Boulevard Marcel Pourtout,
F-92563 Rueil-Malmaison Cedex, France
Tel: +33 (0) 1 47 16 22 00
Fax: +33 (0) 1 47 16 22 20

Les caractéristiques techniques imprimées ci-dessus sont des valeurs moyennes obtenues selon des méthodes d'essai normalisées. Les caractéristiques techniques mesurées sur un nombre restreint d'échantillons peuvent être différentes des valeurs moyennes, conséquence des variations normales de fabrication. Elles sont fournies à titre de service technique et peuvent changer sans préavis. Elles ne peuvent donc pas être utilisées comme valeurs de spécification. Veuillez contacter votre bureau Thermal Ceramics pour toute vérification.

Thermal Ceramics Marketing Offices

Thermal Ceramics Americas
2102 Old Savannah Road
Augusta, Georgia 30903
Tel: +1 706 796 4200
Fax: +1 706 796 4398
E-mail: tceramics@thermalceramics.com

Thermal Ceramics Asia Pacific
28 Jalan Kilang Barat
Kewalram House, Singapore 159362
Tel: +65 6273 1351
Fax: +65 6273 0165
E-mail: thermalceramics@tcasia.com.sg

Thermal Ceramics Europe
Tebay Road, Bromborough
Wirral CH62 3PH UK
Tel: +44 (0) 151 334 4030
Fax: +44 (0) 151 334 1684
E-mail: marketing@thermalceramics.co.uk

Website: www.thermalceramics.com